


# VIDEX

1	2	3
230V/50Hz VLE-BHFR-155 VLE-BHFR-245 VLE-BHFS-155	P <sub>max</sub> VLE-BHFR-155 15W VLE-BHFR-245 24W VLE-BHFS-155 15W VLE-BHFS-245 24W VLE-BHFO-115 11W	P <sub>nom</sub> VLE-BHFR-155 15W VLE-BHFR-245 24W VLE-BHFS-155 15W VLE-BHFS-245 24W VLE-BHFO-115 11W
<b>INDEX</b> VLE-BHFR-155 1125Lm VLE-BHFR-245 1920Lm VLE-BHFS-155 1125Lm VLE-BHFS-245 1920Lm VLE-BHFO-115 825Lm	1.1 1225Lm 1.2 1920Lm 1.3 1125Lm 1.4 1920Lm 1.5 825Lm	3.3 1550Lm 3.4 2600Lm 3.5 1550Lm 3.6 2600Lm 3.7 1150Lm
4x LED OCT SOURCE	5 Net Dimmable	6 18 x 90°
7 10°C	8 23 (80) h	9 12
10 IP65	11 ON/OFF 20/90%	12 12
13 Free	14 Free	15 Free
16 ERP 2.0 Compliant	17 t° C -20 +40	18 CE
19 20	20 0.5 m	21 20
22 21	23 22	24 23

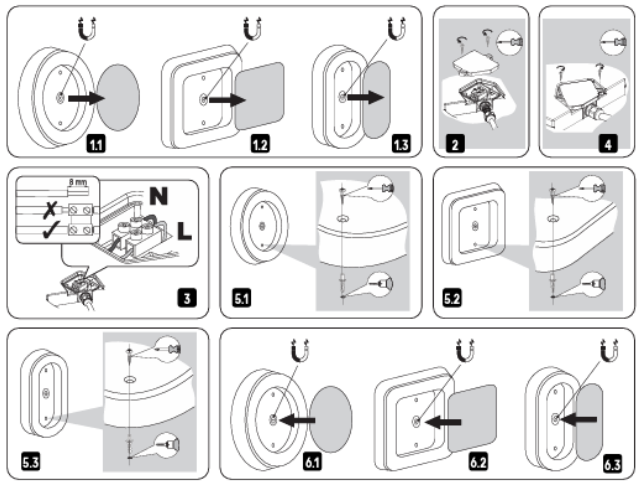

VLE-BHFR-BHFS  
 VLE-BHFR-155 Lena 15W  
 VLE-BHFR-245 Lena 24W  
 VLE-BHFS-155 Vika 15W  
 VLE-BHFS-245 Vika 24W  
 VLE-BHFO-115 Gala 15W

## LV LED ĀRTELPU GAISMEKLIS

- Nominālais spriegums, frekvence.
- Nominālā jauda.
- Nominālā gaismas plūsma.
1. Gaismekļu gaismas plūsma
- 3.2. Gaismas avota gaismas plūsma (360°).
- 3.3. Šis produkts satur energoefektivitātes klases gaismas avotu.
- Krāsu temperatūra.
- Nav savietojams ar apgaismojuma dimmeru.
- Krāsu atveidošanas indekss.
- Gaismekļu staru leņķis.
- Nominālais kalpošanas laiks.
- Aizsargāts no ierobežotās putekļu iekļūšanas. Aizsargāts pret ūdens šļakatām no jebkura leņķa.
- IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS cikli.
- Gaismi nav manāmas mirgošanas;
- Bez ultravioletajiem stariem.
- Bez dzīvudraba.
- Atbilstība eko dizaina un energomarkējuma standartiem, kas ir spēkā no 01.09.2021.
- Darba temperatūra.
- Prece atbilst ES direktīvu prasībām.
- Minimālais attālums no apgaismojamā objekta.
- II klase. Aizsardzība pret elektrošoku tiek nodrošināta ne tikai ar pamata izolāciju, bet arī dubultu vai pastiprinātu izolāciju.
- Produktus var uzstādīt un darbināt uz virsmas, kas izgatavota no materiāliem, kas parasti ir viegli uzliesmojoši.
- Tikai lietošanai ārpus telpām.

21. Nekavējoties nomainiet bojāto lampas vāciņu. Neizmantojiet produktu, ja ārējā spuldze ir saplaisājusi vai salauzta.

22. LED gaismas avotus var nomainīt ražotāja pilnvarota persona.

## VIDES AIZSARDZĪBA

23. Atbilstoši EEIA (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi) likuma noteikumiem aizliegts izmest kopā ar citiem atkritumiem, kas apzīmētas ar krustotas atkritumu tvētnes simbolu. Lietotājam, kurš vēlas atbrīvoties no elektroniskām un elektriskām iekārtām, ir pienākums tās nodot nolietotas tehnikas savākšanas punktā. Iekārtās nav bīstamu sastāvdaļu, kas īpaši negatīvi ietekmētu vidi un cilvēku veselību.

PRODUKTA MĒRĶIS UN PIELIETOJUMS  
 Šis produkts ir paredzēts sabiedrisko vai industriālo telpu, arī noliktavu un ēku konstrukciju apgaismošanai.

## UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS

Uzstādīšana jāveic elektrīķim vai pilnvarotai personai. Pirms uzstādīšanas izlasiet lietojuma rokasgrāmatu. Gaismas avots un vadītājs iekārta ir neatņemama vienība. Visas montāžas vai apkopes darbības jāveic, kad strāvas padeve ir IZSLĒGTA. Lai uzstādītu LED gaismekli:

1. Noņemiet dekoratīvo vāku (1.1. att.), (1.2. att.), (1.3. att.);
2. Noņemiet spaiļu kārbas aizsargvāciņu (2. att.);
3. Savienojiet L, N vadus ar ~ 230V, 50 / 60Hz tīklu, izmantojot skrūvējamo spaiļi (3. att.) un nostipriniet spaiļu kārbas aizsargvāciņu atpakaļ (4. att.). Vadu galiem jābūt izolētiem atbilstošā garumā; nebrīdinot lietotāju.

## FUNKCIONĀLĀS ĪPAŠĪBAS

Šis produkts ir paredzēts lietošanai ārpus telpām.

4. Piestipriniet gaismekli, izmantojot montāžas piederumus (5.1. att.), (5.2. att.), (5.3. att.);

5. Uzstādi dekoratīvo vāku (6.1. att.), (6.2. att.), (6.3. att.).

Pirms pirmās lietošanas reizes ir jāpārlecinās, un mehāniskā instalācija un elektriskā pieslēgšana ir veikta pareizi. Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas un uzlabojumus,

APKOPE UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI  
 Jebkurš apkopes darbs ir jāveic, kad strāvas padeve ir IZSLĒGTA un produkts ir atdzisis. Tīriet tikai ar mitstu un sausu drānu. Neizmantojiet ķīmiskos mazgāšanas līdzekļus. Neapsediet izstrādājumu.. Nodrošiniet brīvu gaisa plūsmu. LED ķermeņi var uzkarst līdz augstākai temperatūrai. Produktu var piegādāt tikai ar nominālo spriegumu vai spriegumu norādītajā diapazonā. Aizliegts lietot izstrādājumu ar bojātu elektroinstalāciju vai pieslēguma vietām. UZMANĪBU! Neskatieties tieši uz LED gaismas staru. Aizliegts lietot produktu ar bojātu vāku. Produktus nedrīkst lietot nelabvēlīgos apstākļos, piem. sprādzienbīstama gaisa atmosfēra, izgarojumi vai ķīmiskie izgarojumi utt. Gaismas avotu gaismeklī servisa darbu ietvaros var nomainīt ražotāja pilnvarota persona. Ja gaismas avots ir bojāts, sazinieties ar ražotāju, lai veiktu apkopi. Izlietotie vai bojātie izstrādājumi jāiznīcina saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Šo norādījumu neievērošanas dēļ var izcelties, piem. ugunsgrēks, apdegumi, elektriskās strāvas triecieni, fiziskas traumas un citi materiāli un nemateriālie zaudējumi. Allegro Opt Sp. z o.o. nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies šo instrukciju neievērošanas dēļ. Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas rokasgrāmatā.

Ražots Ķīnā. Importētājs: Allegro Opt Sp. z o.o., Handlowa 23, 05-120, Legionowo, Polija, epasts: biuro@videx.com.pl, Izplatītājs: OPEN TOOLS SIA